

- Contador multifuncional
- Funções: incremento/decremento
- Fator de escala e memória retentiva
- Display de 7 segmentos com 4 dígitos
- Frontal DIN 48 x 48 mm

- Multifunction counter
- Up and down functions
- Scale factor and memory function
- 7 segments display with 4 digits
- DIN size 48 x 48 mm

Código de compra / How to order

CD4S-11A




Especificações / Specifications

Alimentação / Power supply	100 ~ 240VCA/VCC / VAC / VDC +10% -15% 50/60Hz
Consumo / Power consumption	2,5VA
Velocidade de contagem / Counting speed	30cps / 1Kcps (30Hz / 1KHz)
Temporização da saída / Output delay	0,01; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 e / and 20 seg. / sec.
Saída de controle / Control output	1 Rev. 250VCA 5A resist. / SPDT 250VAC 5A resistive load
Alimentação para sensor externo / Power for external sensor	12VCC ±10% - 50mA / 12VDC ±10% - 50mA
Sinal de entrada mín. / Min. input signal	20ms
Tipo de entrada / Input type	NPN ou PNP selecionável / NPN or PNP selectable
Temperatura de operação / Operating temperature	-10 ~ 50°C
Temperatura de armazenagem / Storage temperature	-25 ~ 65°C
Umidade / Humidity	Máximo 85% UR não condensável / 85% RH non-condensing max.


Características / Characteristics

Vida mecânica / Mechanical life	Min. 5 x 10 ⁶ operações / Min. 5 x 10 ⁶ operations
Vida elétrica / Electrical life	Min. 100 x 10 ³ operações com 3A-250VCA (carga resistiva) / Min. 100 x 10 ³ operations at 3A-250VAC (resistive load)
Peso / Weight	120g aprox / approx

Dimensões / Dimensions (mm)

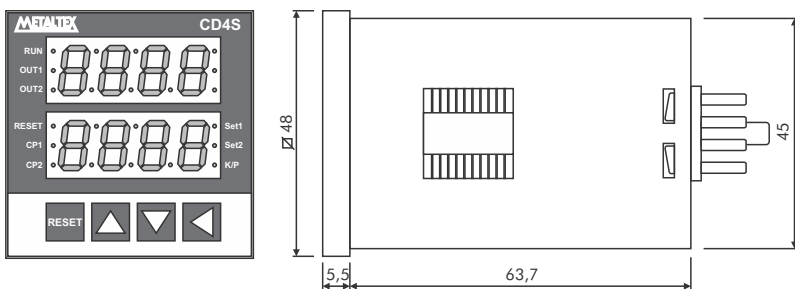


Furação de painel / Panel cut-out

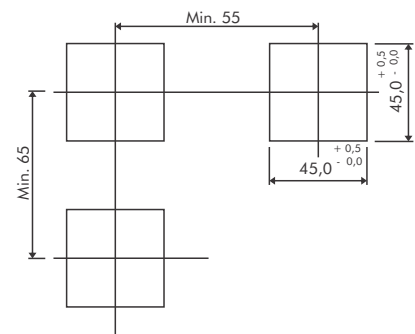

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters


Conexões / Connections

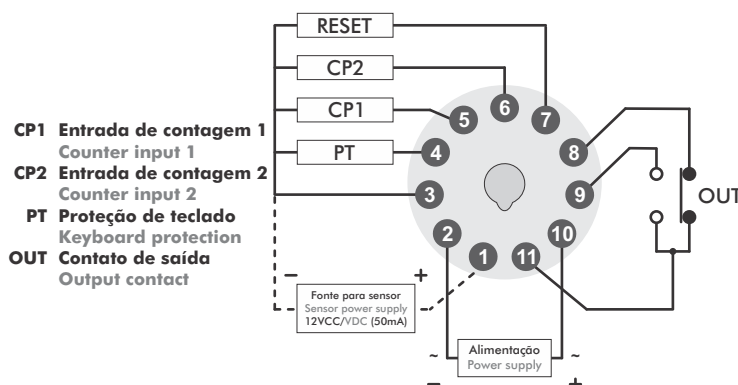

Acessórios / Accessories

Suporte de montagem
Mounting frame

T48



Soquete
Socket

PRT9-11




Vendidos separadamente / Order separately

Configurações / Configurations

Modos de entrada / Input modes	Incremento, Decremento, Inc / Dec A, Inc/Dec B e Inc / Dec C Up, Down, Up/Down A, Up / Down B and Up / Down C
Temporização da saída / Output timer	0,01s; 0,05s; 0,1s; 0,2s; 0,5s; 1s; 2s; 5s; 10s; 20s e / and 50s
Velocidade de contagem / Counter speed	30cps ou / or 1Kcps
Ponto decimal / Decimal point	9999; 999,9 e / and 99,99
Fator multiplicador / Scale factor	0,01 ~ 9,99
Níveis de proteção das teclas / Keyboard protection	Trava tecla / hold key ou/ou
Memória / Memory	Memorização do último valor em caso de queda de energia / Memory of last value at power off

Modos de entrada / Input modes

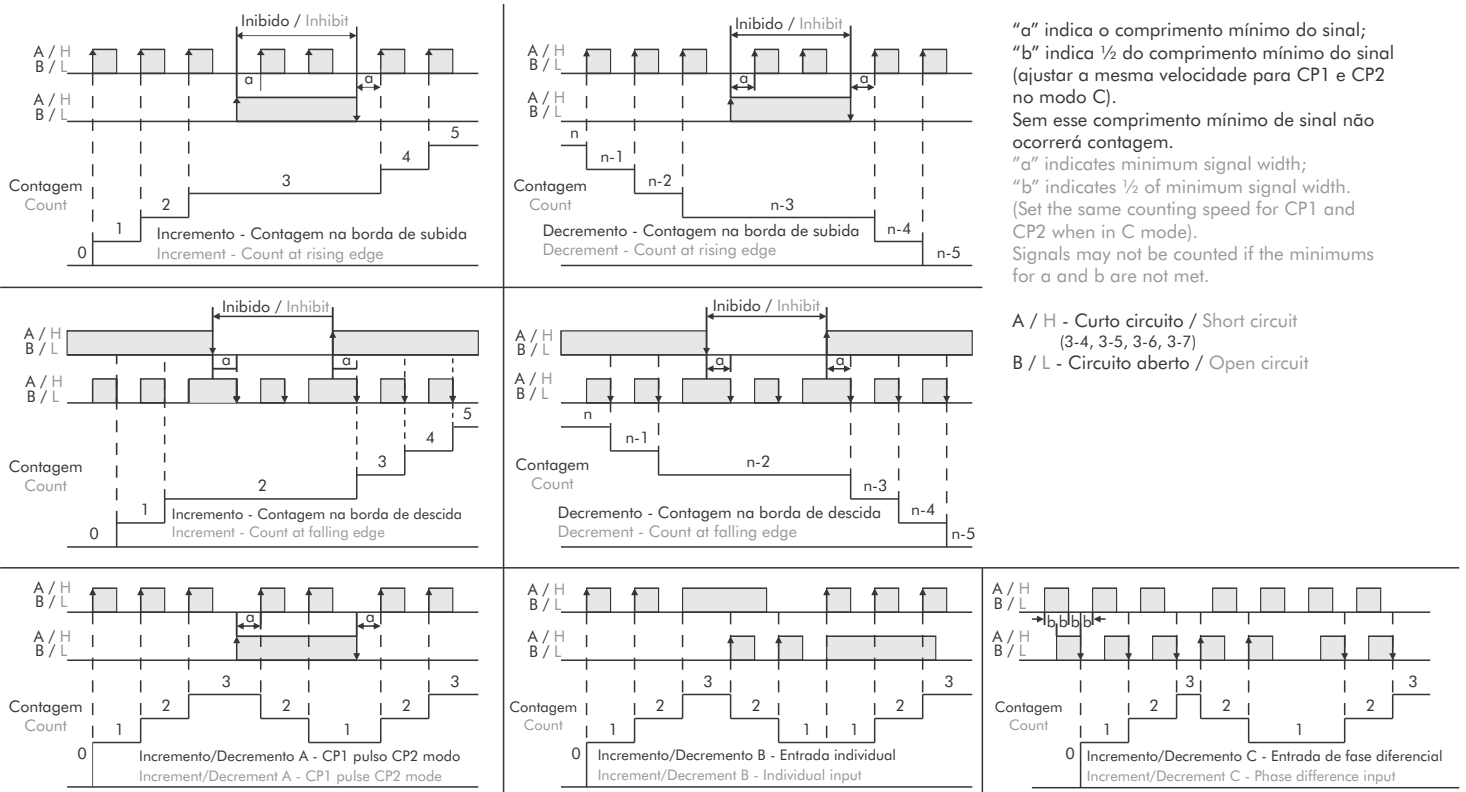

Modos de entrada / Input modes

