

- Contatores com 2 ou 3 pólos.
- Ideal para aplicação em ar condicionado ou acionamento de resistências
- Conexão por parafuso

- 2 or 3 poles contactors.
- Ideal for air conditioning and resistor switching applications
- Screw connection

Código de compra / How to order

DPB2040-220V

Pólos / Poles
2 - 2 pólos / poles
3 - 3 pólos / poles

Capacidade (AC3)
Capacity (AC3)
25 - 25A
40 - 40A

Tensão / Voltage *
220 VCA / VAC

*Outras tensões sob consulta
Other voltages on inquiry



Especificações / Specifications



Modelos / Models	DPB2040	DPB3025
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	2NA / NO	3NA / NO
Corrente de comutação máx. / Max. switching capacity (A)	8 Ie	
Frequência de operação máx. / Max. operational frequency	300 operações/hr / operations/hr	
Vida elétrica / Electrical life	250.000 operações / operations	
Vida mecânica / Mechanical life	10 ⁶ operações / 10 ⁶ operations	
Peso / Weight	0,3 Kg	
Tensão de isolamento / Insulation voltage (Ui)	690V	




Contatos / Contacts

Modelo / Model	DPB2040		DPB3025	
	Capacidade / Capacity		Capacidade / Capacity	
	AC3 (2φ)	AC1	AC3 (3φ)	AC1
Tensão VCA / VAC	Ie (A)	Ith (A)	Ie (A)	Ith (A)
220~240V	40	50	25	35
380~440V	32		21	
500~550V	26		17	

Especificações da bobinas / Coil specification

Modelo / Model	DPB2040	DPB3025	
Tensão de operação / Pick-up voltage 50/60Hz	160 ~ 175V	150 ~ 170V	
Tensão de desoperação / Drop-out voltage 50/60Hz	90 ~ 120V	120 ~ 145V	
Consumo / Consumption	Frequência / Frequency	50/60Hz	50/60Hz
	Acionamento / Inrush	35VA	72VA
	Regime / Sealed	6VA	9VA
	Dissipação de potência / Power dissipation	2W	3W

DPB2040

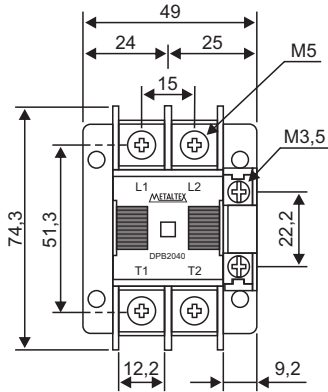

DPB3025

