

- Botões metálicos iluminados de alta resistência
- Corpo em aço inox natural ou em alumínio anodizados preto
- Vedação contra entrada de líquidos
- Para furação de 19 e 22mm em painel
- Iluminação com LED
- High resistance metal illuminated buttons
- Stainless steel black alluminium body.
- Internal protection against liquids
- For 19 and 22mm panel cutout
- LED illuminated



Código de compra / How to order

AV 22 | C - 2 R - 1

Modelo / Model
 AV - Corpo aço inox natural / Stainless steel body
 AVP - Corpo alumínio preto / Black alluminium

Furo para fixação / Fixing hole
 19 - Ø19mm
 22 - Ø22mm

Função / Function
 C - Pulsador momentâneo / Momentary push
 R - Pulsador alternado / Alternate push

Tensão de alimentação / Supply voltage
 1 - 110 VCA/CC VCA/DC
 2 - 220 VCA/CC VCA/DC
 7 - 24VCA/CC VCA/DC
 9 - 12VCA/CC VCA/DC

Marcação iluminada / Illuminated marking*
 Em branco / Nil - Sem marca / No mark
 1 - Liga/Desliga / ON/OFF


* Fazemos marcação personalizada
 We can make personalized marking subtitle

Cor / Color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 BL - Azul / Blue
 O - Laranja / Orange
 W - Branco / White


Especificações / Specifications

Modelo / Model	AV19IC	AVP19IC	AV22IC	AVP22IC	AV19IR	AV19IR	AV22IR	AVP22IR
Modo de operação / Operation mode	Momentânea / Momentary				Alternado / Alternate			
Grau de proteção / Protection degree	IP65							
Vida elétrica / Electrical life	200 x 10 ³ operações min. / operations min.							
Temperatura de operação / Operation temperature	-20 ~ 55°C							
Terminal / Terminal	Faston 2,8x0,5 ou solda / or solder (250° max. 3 seg)							
Resistência de contato / Contact resistance	≤50mΩ max.							
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1GΩ min. - 500V							
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	2000VCA / VAC - 1 minuto / minute							
Vida Mecânica / Mechanical life	800 x 10 ³ operações min. / operations min.				400 x 10 ³ operações min. / operations min.			
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	2 Rev. / DPDT		1NA+1NF / 1NO+1NC		2 Rev. / DPDT		1NA+1NF / 1NO+1NC	
Capacidade dos contatos / Contact rating	5A - 48VCC / DC				5A - 250 VCA / AC			

Dimensões / Dimensions (mm)

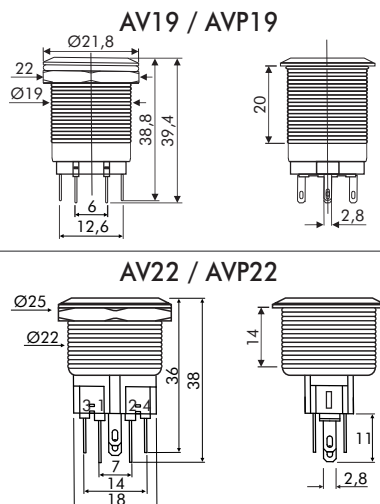

Conexões / Connections

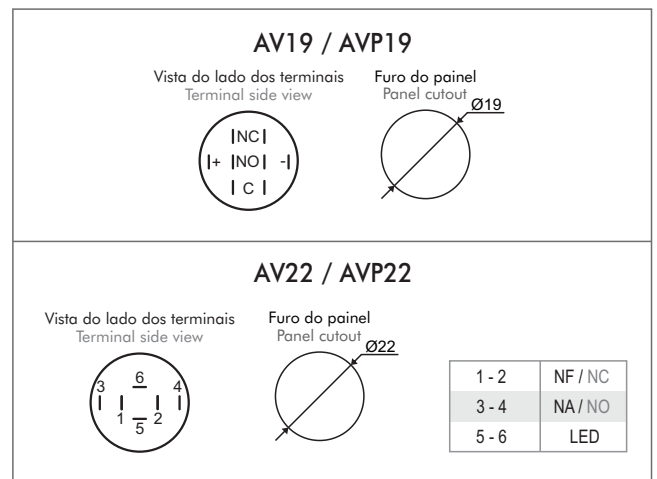

Tolerâncias não indicadas / Not indicated tolerance : ± 0,5mm