

- Tamanho reduzido e alto volume sonoro
- Som contínuo
- Small size and high sound volume
- Continuous buzzer

Código de compra / How to order

TBY-24D

Tensão de Alimentação
Power supply

- 12 - 12V (Ø62 mm)
- 24 - 24V (Ø62 mm)
- 110 - 110V (Ø62 mm)
- 220 - 220V (Ø62 mm)
- 312 - 12V (Ø30 mm)
- 324 - 24V (Ø30 mm)
- 301 - 110V (Ø30 mm)
- 302 - 220V (Ø30 mm)

Corrente / Current
Em branco / Nil - CA / AC (50/60Hz)
D - CC / DC*




*Apenas para tensão 12V ou 24V / Only for voltage 12V or 24V

Especificações / Specifications


Resistência de isolamento / Insulation resistance	100MΩmín. (500 VCC/VDC)
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	1500VCA (50/60 Hz - 1 minuto) / 1500VAC (50/60 Hz - 1 minute)
Regime de trabalho / Service life	Máximo de 30 minutos uso contínuo / Max. 30 minutes continuous work
Intensidade sonora / Sound intensity	Modelo Ø30mm / Ø30mm type : > 85dB Modelo Ø62mm / Ø62mm type : > 75dB

Dimensões / Dimensions

TBY - 301/302/312/324

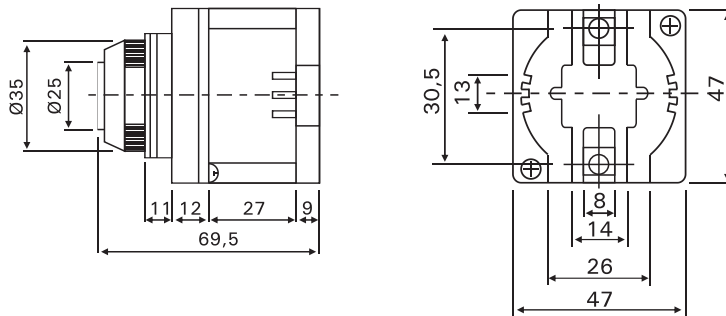

TBY - 12/24/110/220

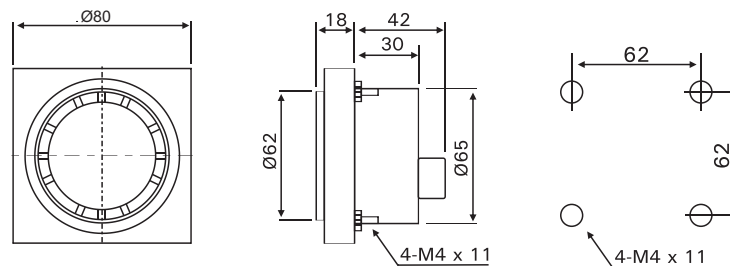

Tolerâncias / Tolerance : ± 0,20 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters