

- Uso com relés TNA, TN e MSO (2 e 4 contatos reversíveis)
- Soquete com terminais por conexão a mola
- Montagem em trilho DIN
- Clipe de retenção incluído
- Conexões de bobina e contatos em lados opostos, permitindo a separação dos cabamentos de controle e potência em calhas diferentes do painel

Código de compra / How to order

PRT55M



- Suitable for TNA, TN and MSO relays (for DPDT and 4PDT)
- Screwless (spring connection) terminal socket
- DIN rail mount
- Retaining clip included
- Coil and contacts connections on opposite sides, allowing separation of control and power cabling in different wiring ducts of the panel

Características gerais / Characteristics

Tensão nominal / Rated voltage	250 VCA / VAC
Corrente nominal (por pólo) / Rated current (per pole)	7A
Rigidez dielétrica / Withstand voltage	2000 VCA / VAC
Temperatura de operação / Temperature range	-20°C a/to +70°C
Comprimento do fio despontado / Wire strip length	7mm
Bitola do fio / Wire gauge	1,5 mm ²

Dimensões / Dimensions

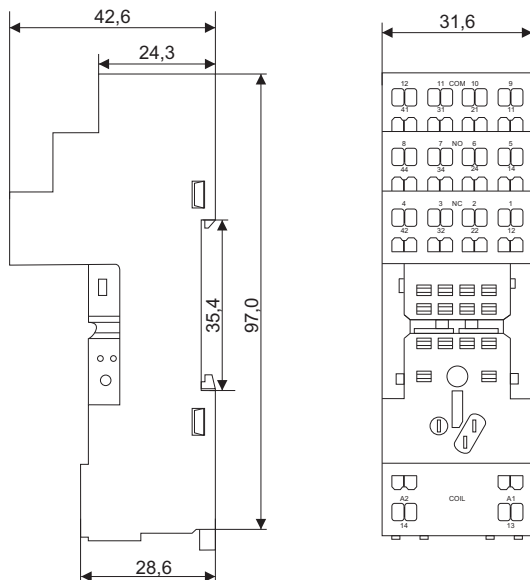


Diagrama de conexões / Connections diagram

