

- Uso com relés CPE2R, CTA1/S, CTA2, CTA2/S, CTAD2/S, CTAM1/S, CTAM2, CTAM2/S, CTF11+2R, CTF21+1R, CTF2/S e OPT2/S

- 12 pinos

- Montagem em trilho DIN ou parafusos

- Suitable for CPE2R, CTA1/S, CTA2, CTA2/S, CTAD2/S, CTAM1/S, CTAM2, CTAM2/S, CTF11+2R, CTF21+1R, CTF2/S and OPT2/S relays

- 12 pins

- Screw terminal socket or DIN rail mount

Código de compra / How to order

**PRT33**




T - Para trilho DIN / For DIN rail mount

Branco/Nul - Sem suporte para trilho DIN / DIN rail brackets not included




## Dimensões / Dimensions

**PR33**

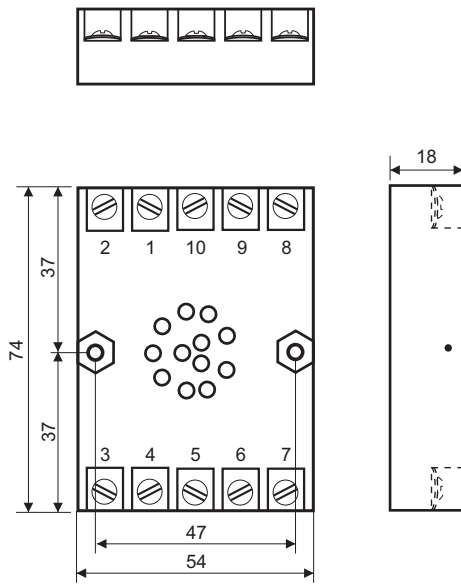

**PRT33**

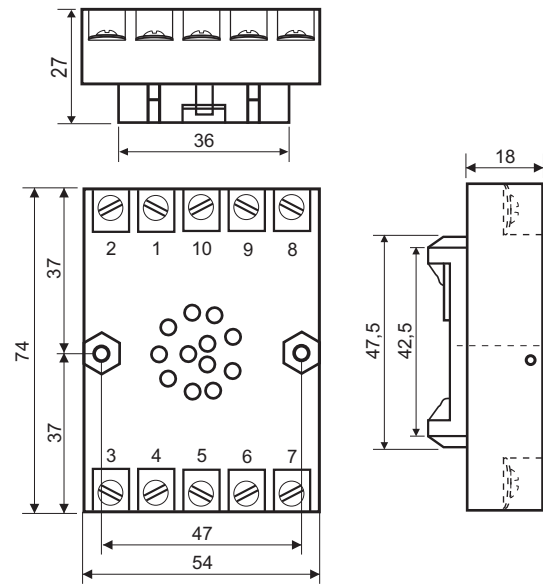

Tolerância / Tolerance:  $\pm 0,20$  mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters