


- Contatos para 5A@125/250VCA
- Terminal solda fio

- 5A@125/250VCA contacts
- Solder terminal

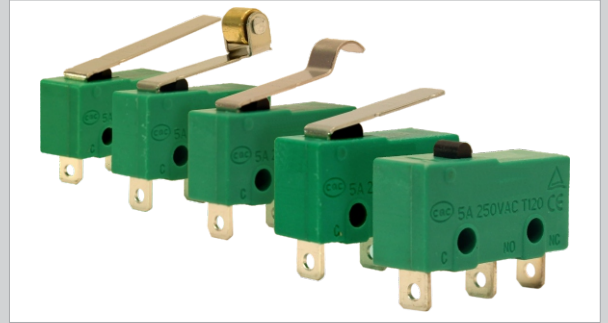

## Especificações / Specifications


Corrente máxima / Contact rating	5A 125/250 VCA / VAC
Resistência de contato inicial / Initial contact resistance	50mΩ máx.
Carga mínima / Minimum load	12V / 100mA
Resistência de isolamento / Insulation resistance	100 MΩ mín. ~ 500 VCC / VDC
Rigidez dielétrica / Breakdown voltage	1000VCA / VAC - 1 minuto / 1 minute
Temperatura de operação / Ambient temperature	-40 + 120°C
Vida mecânica / Mechanical life	Min. 10 <sup>7</sup> ciclos / cycles @ 60 cpm
Vida elétrica / Electrical life	Min. 10 <sup>5</sup> ciclos / cycles @ 25 cpm
Arranjo do contato / Contact form	1 reversível / SPDT

## Características / Characteristics

Modelo / Type	NH5-00L	NH5-00L1	NH5-00L2
Atuador / Actuator			
Força de operação (g) / Operating Force - OF (g)	250 ± 10%	70 ± 10%	60 ± 10%
Ponto de operação (mm) / Operation position - OP (mm)	8,3 ± 0,3	9,5 ± 1	12,5 ± 1,5
Ponto livre / Free point - FP (mm)	9,0 ± 0,3	12,0 ± 0,5	14,6 ± 0,5

Modelo / Type	NH5-00L3	NH5-00L4
Atuador / Actuator		
Força de operação (g) / Operating Force - OF (g)	60 ± 10%	30 ± 10%
Ponto de operação (mm) / Operation position - OP (mm)	15,0 ± 1	10,0 ± 1,0
Ponto livre / Free point - FP (mm)	18,0 ± 1	14,3 ± 1,5

## Dimensões / Dimensions

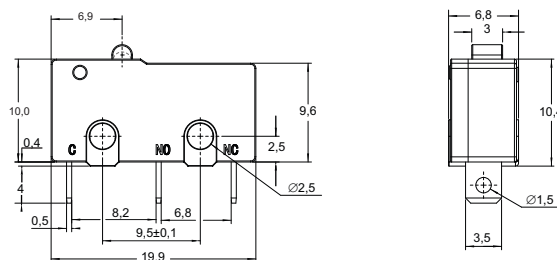

Tolerâncias / Tolerance : ± 0,20 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters