


- Passo de 5mm
- Conexão por mola
- Produzidos com material anti-chama
- 5mm pitch
- Screwless terminal block
- Produced with non flammable material

Código de compra / How to order

## BR6N3-02

Vias / Ways


02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ou/or 10

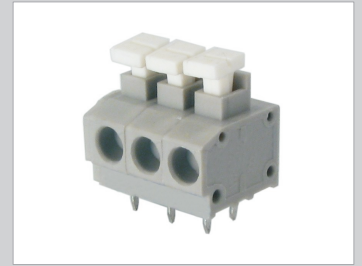


## Especificações / Specifications

Tensão nominal / Rated voltage	300V
Corrente nominal / Current rating	6A
Resistência de contato / Contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento / Insulation resistance	500MΩ (1000VCC/VDC)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	2000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Temperature range	-40°C ~ +105°C
Alojamento / Housing	PA66, UL94V-0
Terminais / Terminals	Latão estanhado / Brass, tin plated
Contato / Contact	Mola de aço inoxidável (SUS301) / Stainless steel spring (SUS301)
Cabo aplicável / Applicable wire	22 ~ 18AWG (0,5 ~ 1mm <sup>2</sup> )
Cores / Colors	Cinza e branco / Gray and white

## Dimensões / Dimensions (mm)

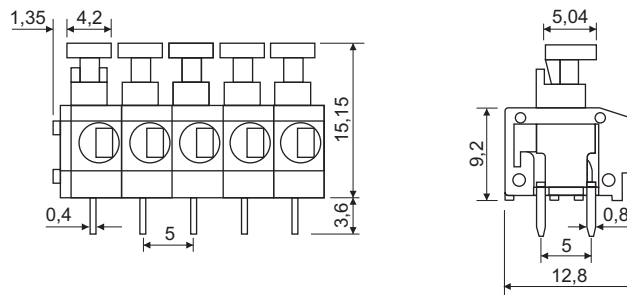

## Furação PCI / PCB layout

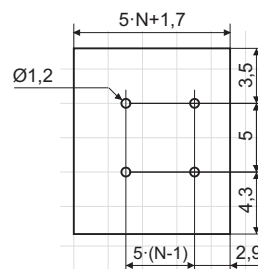

N = Número de contatos / Number of contacts