

Código de compra / How to order

MDI-06-F

Gênero / Gender
F - Fêmea / Female
M - Macho / Male




Especificações / Specifications


Corrente e tensão máxima / Current and maximum voltage	1A 100VCA/VAC máx. ou/ou 2A 12VCC/VDC
Resistência de isolamento mínima / Minimum insulation resistance	50MΩ a/at 250VCC/VDC
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	250VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-55°C ~ 85°C
Material do isolador / Insulator material	PBT UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Latão dourado / Gold brass
Material do corpo / Body material	Latão níquelado / Brass with nickel finish

Dimensões / Dimensions

MDI-06-F

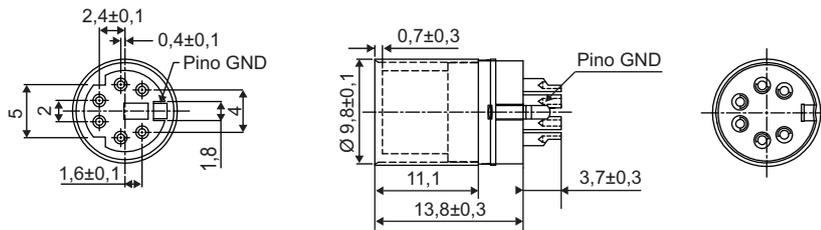

MDI-06-M

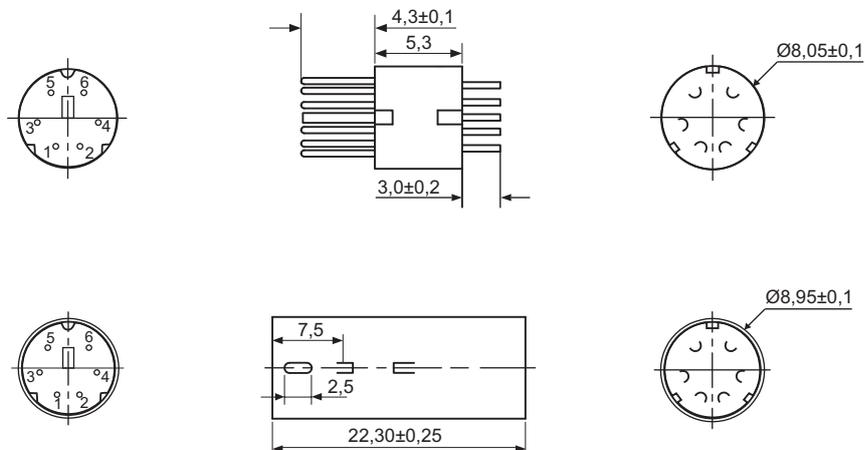

Tolerância / Tolerance : ± 0,20 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters