


Código de compra / How to order

3011-14


Número de vias / Number of ways
10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 ou/or 64

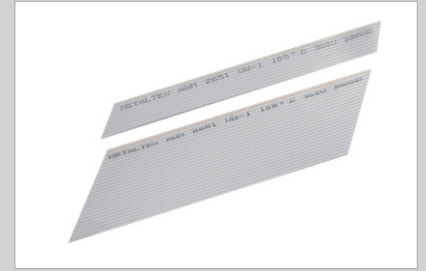

Características / Characteristics

Corrente máxima / Current rating	1 A
Impedância / Impedance	105 Ω
Indutância / Inductance	1,5μH/m
Capacitância / Capacitance	45,9 pF/m @ 1 Mhz
Resistência de isolamento mínima / Minimum insulation resistance	1GΩ/m
Estilo UL2651 / UL2651 style	300V 105°C
Rigidez dielétrica / Breakdown voltage	2KV - 1 minuto / minute
Resistência do condutor / Conductor resistance	237Ω/Km
Condutor / Conductor	28 AWG (7x 0,127mm) fio de cobre estanhado / 28 AWG (7x 0,127mm) Copper tin plated wire
Cor / Color	Cinza com polarizador vermelho / Gray with red polarizer
Espaço entre cabos / Cables step	1,27mm ± 0,05mm
Espessura do cabo / Cable thickness	0,89mm ± 0,08mm
Material do isolador / Insulator material	PVC
Temperatura de operação / Operating ambient temperature	-20°C ~ +105°C
Flamabilidade / Flammability	De acordo com VW-1 / According VW-1
Embalagem / Packaging	Rolo com 76,25m / 76,25m roll

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts

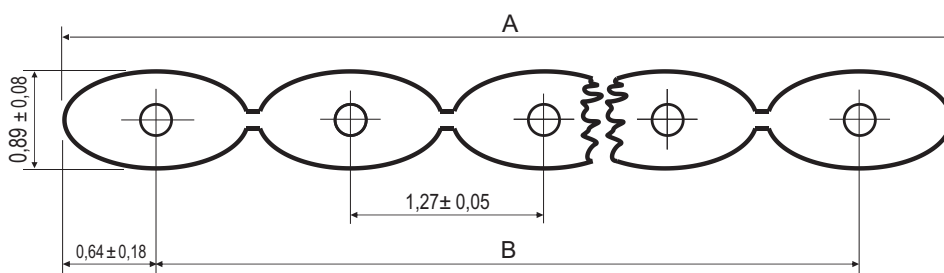

Núm. de vias Num. of ways	A	B
10	12,70	11,43
14	17,78	16,51
16	20,32	19,05
20	25,40	24,13
26	33,02	31,75
34	43,18	41,91
40	50,80	49,53
50	63,50	62,23
64	81,28	80,01